





Текстово поле / jTextField /

Общи сведения

- ✦ Текстовото поле е обект за въвеждане и извеждане на текстови данни;
- ✦ Данните за работа с текстово поле са от тип **Char** или **String**;
- ✦ Ако се въвеждат числови данни чрез текстово поле, след това е задължително да се преобразуват в числов тип данни;

Създаване

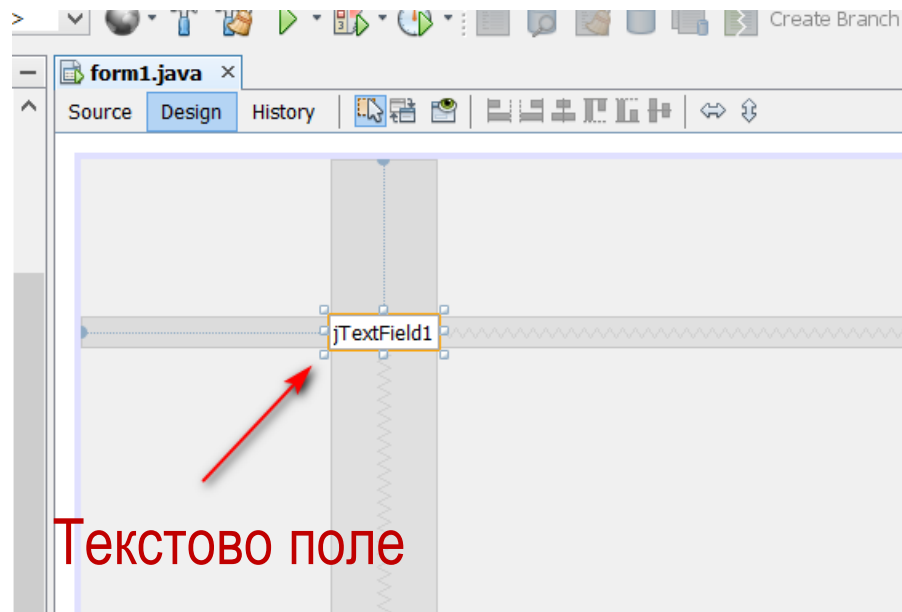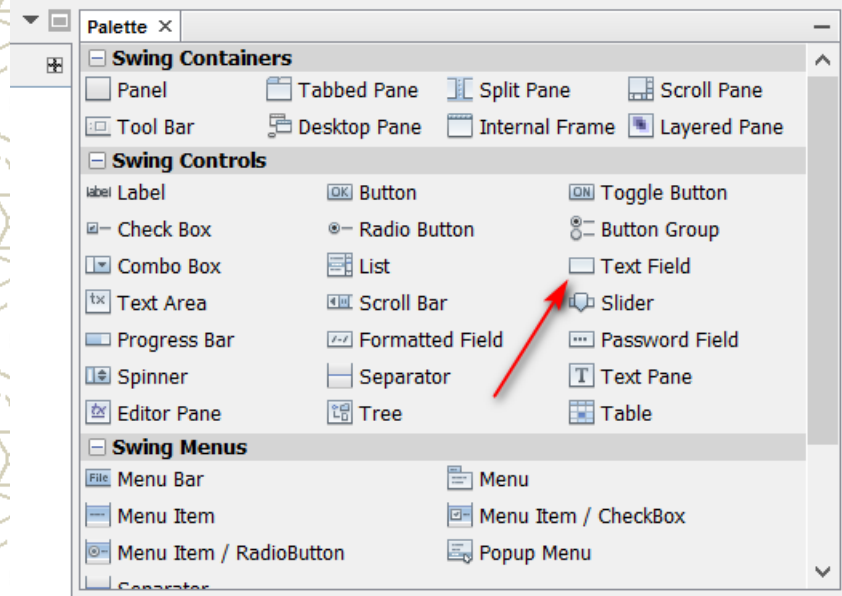



**SOCIETY
ROBOTIC**



Извеждане на текст в кутия за съобщения

Извеждане на текст от текстово поле в кутия за съобщения




Въведете текст в това поле

текстово поле


▶ Въведи ◻ Изтрий

Свойства

Background

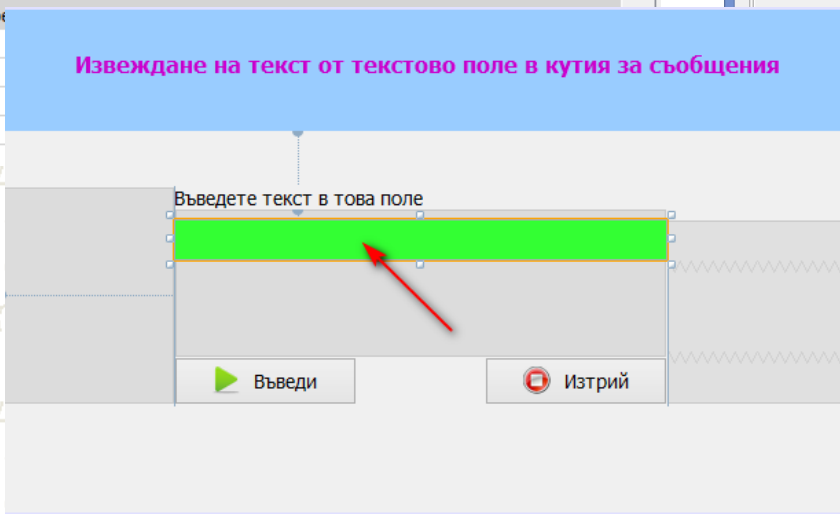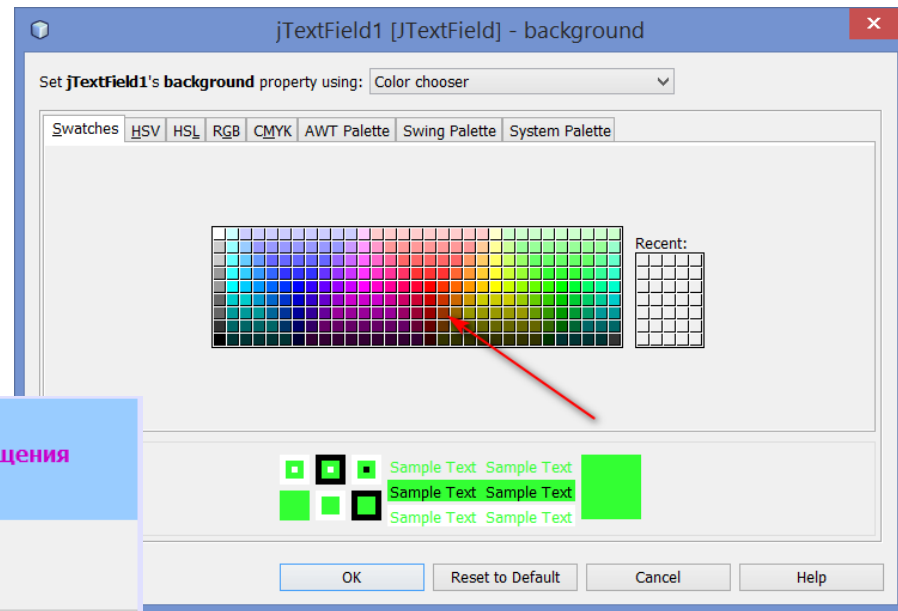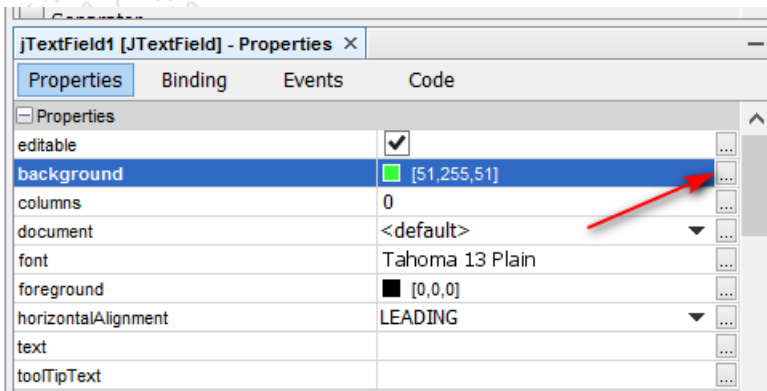


Font

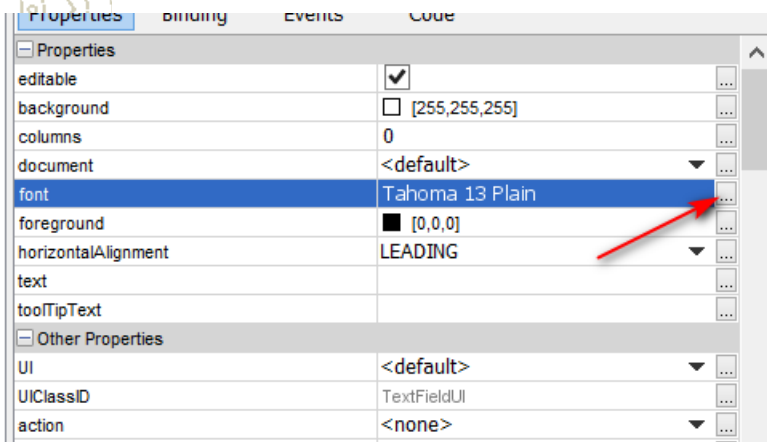




The image shows a 'Properties' window for a text field. The 'font' property is highlighted in blue, and a red arrow points to the ellipsis button next to it. The table below lists the properties and their values.

Properties	binding	Events	Code
Properties			
editable		<input checked="" type="checkbox"/>	...
background		<input type="checkbox"/> [255,255,255]	...
columns		0	...
document		<default>	...
font		Tahoma 13 Plain	...
foreground		■ [0,0,0]	...
horizontalAlignment		LEADING	...
text			...
toolTipText			...
Other Properties			
UI		<default>	...
UIClassID		TextFieldUI	...
action		<none>	...

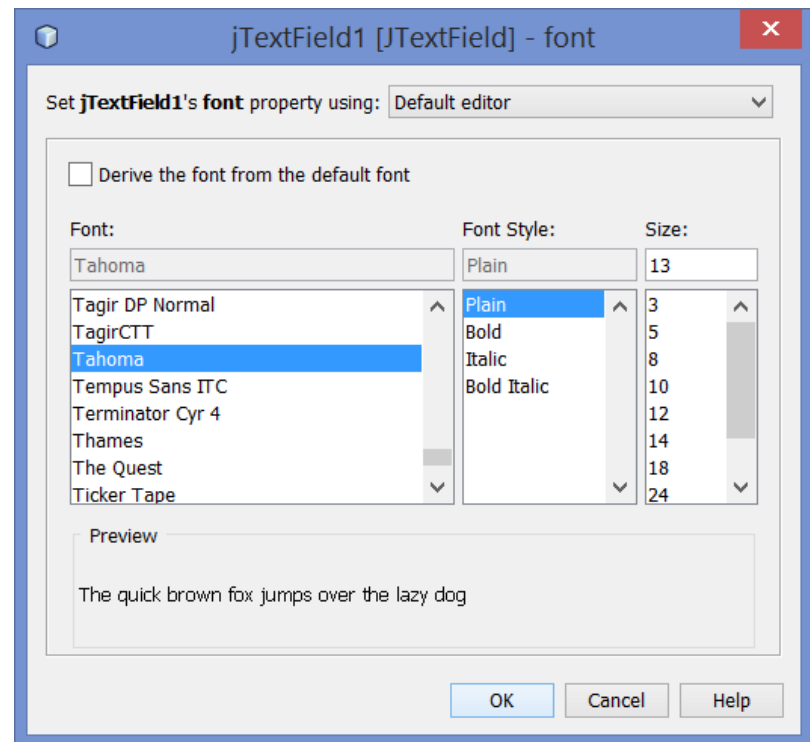



Foreground

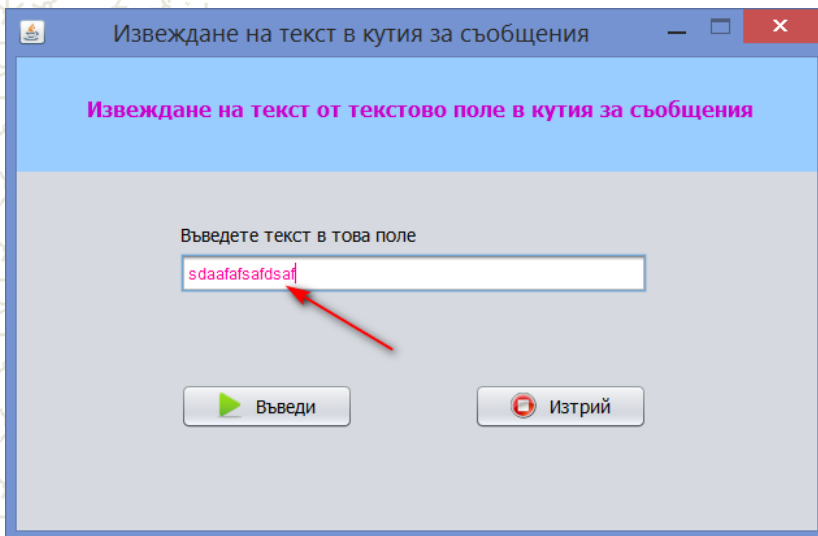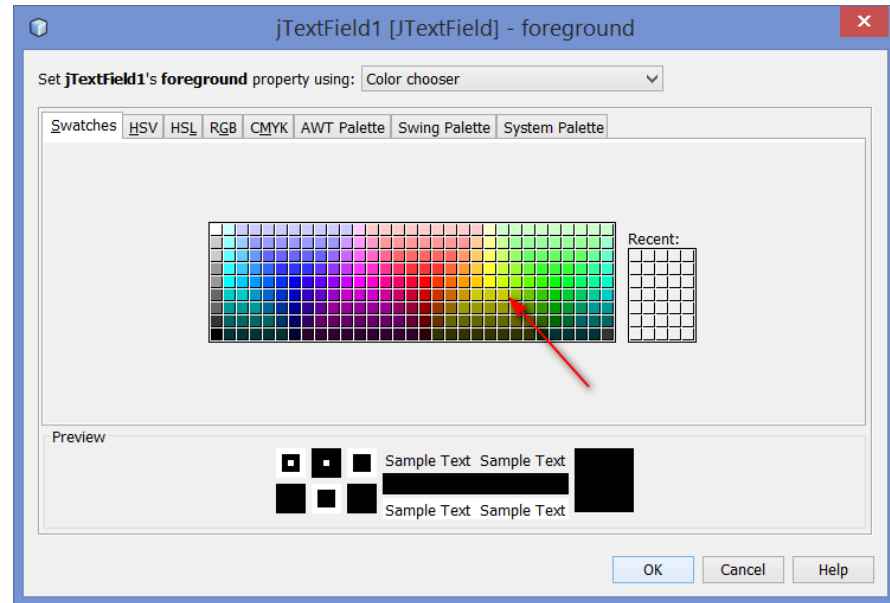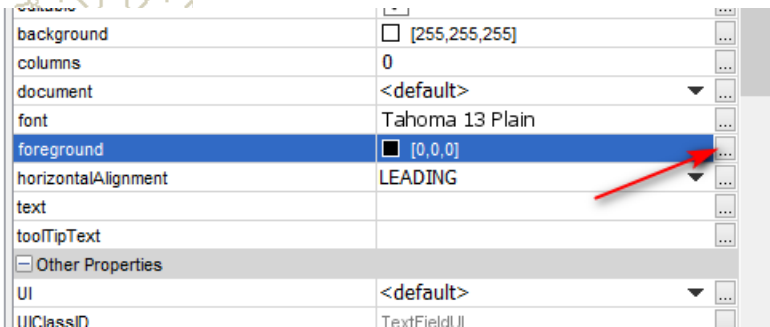


SOCIETY
ROBOTIC



Horizontal alignment

editable	<input checked="" type="checkbox"/>	...
background	<input type="checkbox"/> [255,255,255]	...
columns	0	...
document	<default>	...
font	Tahoma 13 Plain	...
foreground	<input type="checkbox"/> [255,0,153]	...
horizontalAlignment	CENTER	...
text		...
toolTipText		...
Other Properties		
UI	<default>	...
UIClassID	TextFieldUI	...

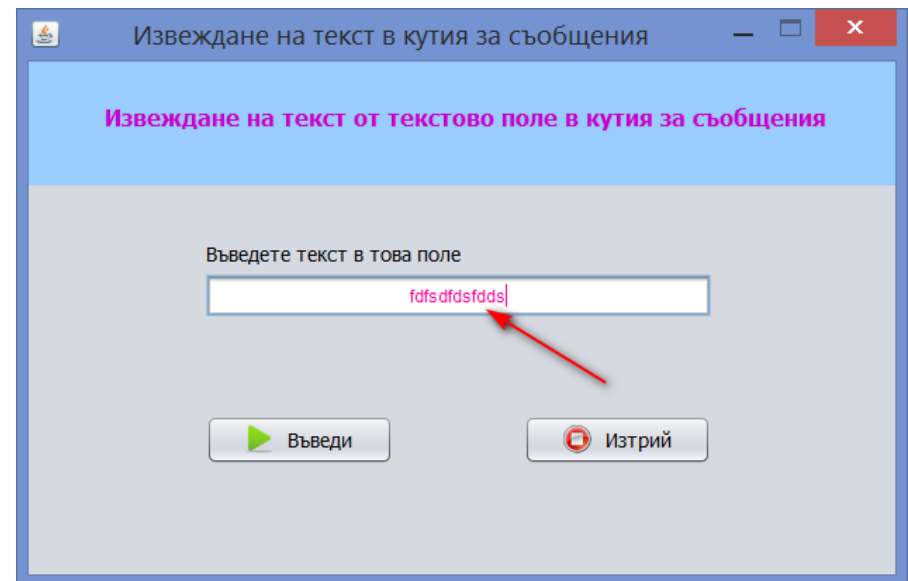

Text

jTextField1 [JTextField] - text

Set jTextField1's text property using: Plain text

Тук въвеждаме текст

Do not internationalize this string

OK Cancel

Menu Item / RadioButton Popup Menu

jTextField1 [JTextField] - Properties

Properties	Binding	Events	Code
editable	<input checked="" type="checkbox"/>		
background	<input type="checkbox"/>	[255,255,255]	
columns		0	
document		<default>	
font		Tahoma 13 Plain	
foreground		[255,0,153]	
horizontalAlignment		LEADING	
text			
toolTipText			
Other Properties			
UI		<default>	
UIClassID		TextFieldUI	
action		<none>	
alignmentX		0.5	
alignmentY		0.5	
autoscrolls		<input checked="" type="checkbox"/>	

Извеждане на текст в кутия за съобщения

Извеждане на текст от текстово поле в кутия за съобщения

Въведете текст в това поле

това е въведения текст


Въведи Изтрий



Horizontal / Vertical size

selectionEnd	22	...
selectionStart	22	...
verifyInputWhenFocusTarget	<input checked="" type="checkbox"/>	...
Layout		
Horizontal Size	359	▲ ▼
Vertical Size	30	▲ ▼
Horizontal Resizable	<input type="checkbox"/>	
Vertical Resizable	<input type="checkbox"/>	
Accessibility		
Accessible Name		... ▼
Horizontal Size ?		
Preferred horizontal size of the component in the layout		

Horizontal / Vertical Resizable

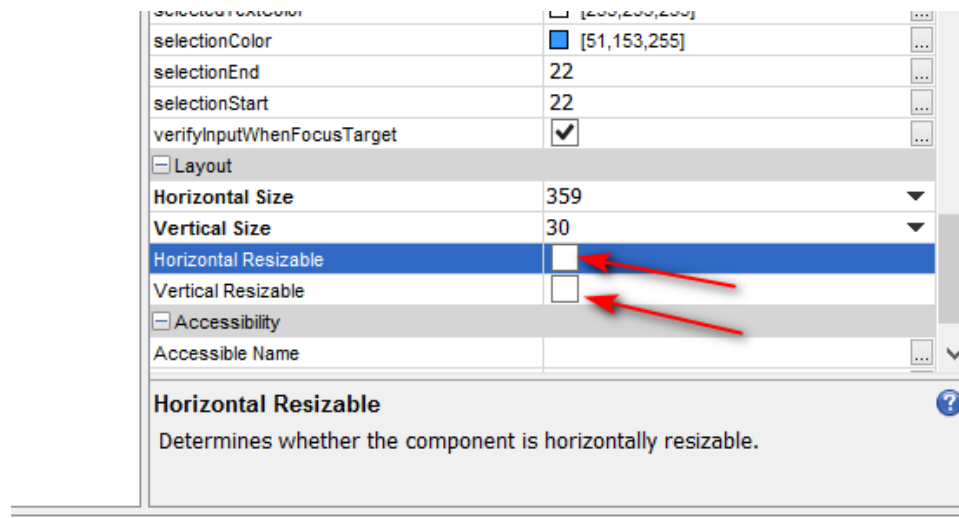

🔧 Ако полетата са отменати, това дава възможност текстовото поле да се преоразмерява в зависимост от размера на формата.



Метод `getText()`

- ✦ Методът служи за прочитане на въведения текст в текстовото поле;

```
String txt = namejTextField.getText();
```

където

txt – променлива, в която записваме текста от текстовото поле;

namejTextField – името на текстовото поле;





Метод `setText()`

- ✦ Методът служи за поставяне на текст в текстовото поле;

```
nameJTextField.setText(„някакъв текст“);
```

Където

`nameJTextField` – името на текстовото поле;

някакъв текст – *текст* или *текстова променлива, за извеждане в текстовото поле*

